

## Стандартные микропереключатели с самоочищающимися контактами

### Содержание

Серия MFI

стр.  
1

# Микропереключатели

Серия MFI



Переключающий контакт



Износостойкие контакты  
мгновенного действия

Самоочищающиеся контакты с  
серебряным покрытием


Нормально-замкнутый контакт с  
принудительным размыканием



7 исполнений

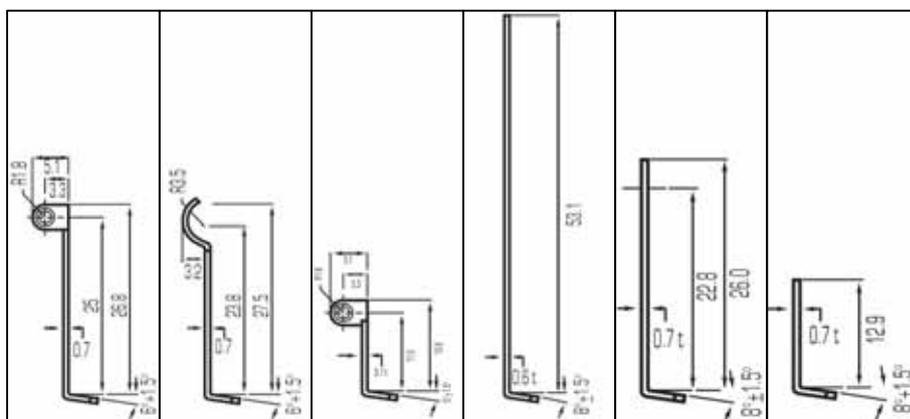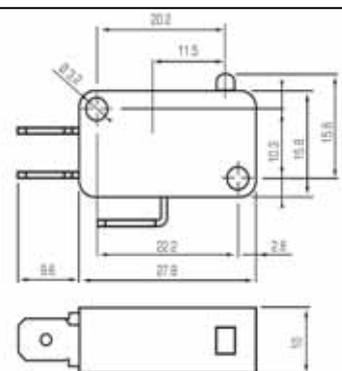

Тип плунжера	Без рычага	Длинный с роликом	Длинный с изгибом	Короткий с роликом	Длинный рычаг	Средний рычаг	Короткий рычаг
Код	MFI	MFI.1	MFI.2	MFI.3	MFI.4	MFI.5	MFI.6

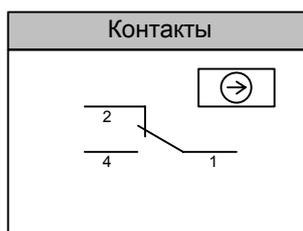

Номинальное рабочее напряжение	В	250		
Номинальное напряжение импульсное	кВ	1.5		
Номинальный тепловой ток	А	8		
Номинальный коммутационный ток (переменный)	резистивная нагрузка	250 В	А	8
	индуктивная нагрузка		А	3
Температура рабочая	°С	от минус 25 до плюс 85		
Механическая износостойкость	млн./цикл	1		
Электрическая износостойкость	млн./цикл	0.5		
Винты контактных соединений		Быстроръемные 6.3x0.8		