

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Indice



TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE



Portate da 32A a 160A con fissaggio in esecuzione retroquadro,
in esecuzione box o guida DIN bloccoporta. A 2,3 e 4 poli. Esecuzioni in cassetta.
Sezionatori con portafusibili sezionabile a 2 e 3 poli, max. 32A.

INDICE

■ Panoramica esecuzioni	pag.40	■ Serie SE: Accessori	pag.57
■ Serie SQ: Frutti	pag.43	■ Serie SQ: Caratteristiche	pag.58
Frutti e Apparecchi completi	pag.44	■ Serie SE: Caratteristiche	pag.60
■ Serie SE: Frutti e Portafusibili	pag.48	■ Serie SQ: Esempi di Montaggio	pag.62
Apparecchi completi	pag.50	■ Serie SE: Esempi di Montaggio	pag.64
■ Finiture per fissaggio a vite	pag.52	■ Serie SQ: Dimensioni	pag.65
■ Finiture per fissaggio centrale ø 22	pag.53	■ Serie SE: Dimensioni	pag.68
■ Serie SQ: Accessori	pag.54	■ Esecuzioni in cassetta dimensioni	pag.70

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Panoramica esecuzioni

SERIE SQ025 - SQ032

RETROQUADRO



Tipo R - Fissaggio a vite

- Portata da 32A ÷ 40A
- Serie modulare 3 poli estensibile
- Albero di comando □6 mm stellare
- Fissaggio al pannello su interassi 28 mm orizzontali con viti autofilettanti
- Grado di protezione morsetti IP20
- Estensibilità con contatti di potenza e ausiliari

SERIE SQ025 - SQ032

RETROQUADRO



Tipo S - Fissaggio centrale Ø 22,5

- Portata da 32A ÷ 40A
- Serie modulare 3 poli estensibile
- Fissaggio al pannello su foro centrale Ø 22,5
- Grado di protezione morsetti IP20
- Estensibilità con contatti di potenza e ausiliari

SERIE SQ025 - SQ032

BOX - B



Tipo B per bloccoporta

- Portata da 32A ÷ 40A
- Serie modulare 3 poli estensibile
- Fissaggio box su guida DIN-EN 50022-35 o con viti
- Grado di protezione morsetti IP20
- Estensibilità con contatti di potenza e ausiliari
- Tipo B: Standard
- Tipo K: Per comandi bloccoporta con albero montato sul comando

BOX - K



SERIE SQ025 - SQ032

BOX - D



Tipo D - L1N - Comando diretto

- Portata da 32A ÷ 40A
- Serie modulare a 3 poli estensibile
- Fissaggio box su guida DIN-EN 50022-35 o con viti
- Completo di comando a manopola lucchettabile (1lck)
- Grado di protezione morsetti IP20
- Estensibilità con contatti di potenza e ausiliari



SERIE SQ040 - SQ063

RETROQUADRO

Tipo R - Fissaggio a vite




- Portata da 63A ÷ 80A
- Serie modulare a 3 poli estensibile
- Dispositivo di manovra indipendente - scatto rapido
- Albero di comando □6 mm
- Fissaggio al pannello su interassi □36 verticali con viti autofilettanti
- Grado di protezione morsetti IP20
- Estensibilità con contatti di potenza e ausiliari



SERIE SQ040 - SQ063

BOX

Tipo B - Standard per bloccoporta




- Portata da 63A ÷ 80A
- Serie modulare a 3 poli estensibile
- Dispositivo di manovra indipendente - scatto rapido
- Fissaggio box su guida DIN-EN 50022-35 o con viti
- Grado di protezione morsetti IP20
- Estensibilità con contatti di potenza e ausiliari



SERIE SQ040 - SQ063

BOX

Tipo D - L2N - Comando diretto



- Portata da 63A ÷ 80A
- Serie modulare a 3 poli estensibile
- Dispositivo di manovra indipendente - scatto rapido
- Fissaggio box su guida DIN-EN 50022-35 o con viti
- Completo di comando a manopola lucchettabile (1 lck)
- Grado di protezione morsetti IP20
- Estensibilità con contatti di potenza e ausiliari



SERIE SQ125 - SQ160

BOX

Tipo D - D2N - Comando diretto e per bloccoporta



- Portata da 125A ÷ 160A
- Serie monoblocco 3 poli
- Albero centrale □5 mm
- Fissaggio box su guida DIN-EN 50022-35 o con viti
- Completo di comando a manopola lucchettabile (1 lck.) predisposto per comando bloccoporta
- Estensibilità con contatti di potenza e ausiliari



Regolus

Interruttori - Sezionatori

Panoramica esecuzioni

SERIE SE16 - SE32


RETROQUADRO - R



Tipo R - Fissaggio a vite - Tipo S - Fissaggio a centrale \varnothing 22,5

- Portata da 32A ÷ 40A
- Serie monoblocco 4 poli
- Albero di comando \square 6 mm stellare
- Grado di protezione morsetti IP20
- Abbinabilità di 2 contatti ausiliari
- **Tipo R:** Fissaggio al pannello su interassi 28 mm. verticali con viti autofilettanti
- **Tipo S:** Fissaggio al pannello su foro centrale \varnothing 22,5

RETROQUADRO - S



SERIE SE16 - SE32

BOX




Tipo B - Standard per bloccoporta

- Portata da 32A ÷ 40A
- Serie monoblocco 4 poli
- Albero centrale passante \square 5 mm
- Fissaggio box su guida DIN-EN 50022-35
- Grado di protezione morsetti IP20
- Abbinabilità di 2 contatti ausiliari

SERIE SE63 - SE100

RETROQUADRO



Tipo R - Fissaggio a vite

- Portata da 63A ÷ 100A
- Serie monoblocco 4 poli
- Albero di comando metallico \square 6 mm
- Fissaggio al pannello su interassi \square 36 mm con viti metriche M3
- Grado di protezione morsetti IP20

SERIE SE63 - SE100

BOX



Tipo B - Standard per bloccoporta

- Portata da 63A ÷ 100A
- Serie monoblocco 4 poli
- Albero centrale passante \square 6 mm
- Fissaggio box su guida DIN-EN 50022-35 o con viti
- Grado di protezione morsetti IP20

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Serie SQ - Frutti



TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE

FRUTTI PER ESECUZIONE BOX



Esecuzione Box

- Tipo B
- Per fissaggio box o su guida DIN-EN 50022-35
- Esecuzione standard per comandi bloccoporta con albero fissato al frutto



Esecuzione Box

- Tipo K
- Per fissaggio box o su guida DIN-EN 50022-35
- Esecuzione per comandi bloccoporta con albero montato sul comando

SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		ESECUZIONE TIPO B		ESECUZIONE TIPO K	
			2 POLI	3 POLI	2 POLI	3 POLI	2 POLI	3 POLI
SQ025	32	25			SQ025002B	SQ025003B	SQ025002K	SQ025003K
SQ032	40	32			SQ032002B	SQ032003B	SQ032002K	SQ032003K

FRUTTI PER FISSAGGIO RETROQUADRO



Esecuzione Retroquadro

- Tipo R
- Per fissaggio a vite



Esecuzione Retroquadro

- Tipo S
- Per fissaggio centrale Ø 22,5

SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		ESECUZIONE TIPO R		ESECUZIONE TIPO S	
			2 POLI	3 POLI	2 POLI	3 POLI	2 POLI	3 POLI
SQ025	32	25			SQ025002R	SQ025003R	SQ025002S	SQ025003S
SQ032	40	32			SQ032002R	SQ032003R	SQ032002S	SQ032003S



Esecuzione Box

- Tipo B
- Per fissaggio box o su guida DIN-EN 50022-35
- Esecuzione standard per comandi bloccoporta con albero fissato al frutto



Esecuzione Retroquadro

- Tipo R
- Per fissaggio a vite


SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		INTERRUTTORE 6 POLI		COMMUTATORE DI LINEA	
			6 POLI	3 POLI	BOX	RETROQUADRO	BOX	RETROQUADRO
SQ025	32	25			SQ025006B	SQ025006R	SQ025033B	SQ025033R
SQ032	40	32			SQ032006B	SQ032006R	SQ032033B	SQ032033R

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Serie SQ - Frutti e apparecchi completi

FRUTTI PER ESECUZIONE BOX



Esecuzione Box

- Tipo B
- Per fissaggio box o su guida DIN-EN 50022-35
- Esecuzione standard per comandi bloccoporta con albero fissato al frutto



SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		ESECUZIONE TIPO B	
			2 POLI	3 POLI	2 POLI	3 POLI
SQ040	63	50			SQ040002B	SQ040003B
SQ063	80	67			SQ063002B	SQ063003B

FRUTTI PER FISSAGGIO RETROQUADRO



Esecuzione Retroquadro

- Tipo R
- Per fissaggio a vite



SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		ESECUZIONE TIPO R	
			2 POLI	3 POLI	2 POLI	3 POLI
SQ040	63	50			SQ040002R	SQ040003R
SQ063	80	67			SQ063002R	SQ063003R


FISSAGGIO BOX CON COMANDO DIRETTO - Apparecchi completi



Esecuzione Comando Diretto

- Tipo D - L1N
- Per fissaggio box o su guida DIN-EN 50022-35
- Manopola nera lucchettabile in posizione di O/OFF

Serie SQ025 - SQ032



Esecuzione Comando Diretto

- Tipo D - L2N
- Per fissaggio box o su guida DIN-EN 50022-35 per feritoie standard 46 mm.
- Manopola nera lucchettabile in posizione di O/OFF

Serie SQ040 - SQ063

SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		ESECUZIONE TIPO D...	
			2 POLI	3 POLI	2 POLI	3 POLI
SQ025	32	25			SQ025002DL1N	SQ025003DL1N
SQ032	40	32			SQ032002DL1N	SQ032003DL1N
SQ040	63	50			SQ040002DL2N	SQ040003DL2N
SQ063	80	67			SQ063002DL2N	SQ063003DL2N

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Serie SQ125 - SQ160



TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE

FISSAGGIO BOX CON COMANDO DIRETTO



Esecuzione comando diretto

- Tipo D - D2N
- Per fissaggio box o su guida DIN-EN 50022-35
- Manopola nera lucchettabile (11ck) in posizione di O/OFF



Serie SQ125 - SQ160

SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		ESECUZIONE TIPO D - L2N	
			3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI
SQ125	125	125			SQ125003DD2N	SQ125004DD2N
SQ160	160	160			SQ160003DD2N	SQ160004DD2N

COMANDI BLOCCOPORTA




□ 62

Manopola lucchettabile (max.3)

Piastra frontale nera - manopola nera:
230/0001

Piastra frontale gialla - manopola rossa:
231/0001



Ø 80

Manopola lucchettabile (max.3)

Flangia nera - manopola nera:
232/0001

Flangia gialla - manopola rossa:
233/0001

SQ125 - SQ160	■	230/0001	SQ125 - SQ160	●	232/001
	□	231/0001		●	233/001

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE IEC/EN60947-3				SQ125	SQ160	Aux.
■	Tensione nominale di isolamento Ui	V		800	800	250
■	Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp	kV		8	8	-
■	Corrente nominale termica a 40 °C Ith-Ithe	A		125	160 (200*)	12
■	CORRENTE NOMINALE DI IMPIEGO Ie: corrente alternata					
■	AC-21A Carichi resistivi con sovraccarichi di modesta entità	690V A		125	160 (200*)	AC-15 415V - 3A
■	AC-22A Carichi misti, resistivi e induttivi	690V A		125	160	
■	AC-23A Manovra di motori o altri carichi altamente induttivi 3 fasi - 3 poli	415V A/kW		125/55	160/75	
		500V A/kW		100/63	125/80	
		690V A/kW		80/75	100/90	
■	DC-23 2 poli collegati in serie	48V A		125	160	-
		110V A		125	125	-
		220V A		100	100	-
■	Potere nominale di interruzione AC-23A (cosφ 0,35)	415V A		1000	1280	-
■	Corrente condizionale di corto circuito	kA		10,5	10,5	-
■	Corrente massima fusibile classe gG	A		125	125	-
■	Corrente nominale di breve durata Icw (1s)	kA		3	3	-
■	Potenza dissipata per polo	W		2,5	3	-
■	Sezione collegabile	mm²		10÷70	10÷70	2,5
■	Durabilità meccanica	n. cicli		15.000	15.000	500.000

* Con morsetti aggiuntivi 95 mm²

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Serie SQ - Apparecchi completi

ESECUZIONI IN CASSETTA IN TERMOPLASTICO - IP65



C01 (120X100X85)


- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Predisposta per n°8 pressacavi Pg 16 di cui n°2 sul fondo
- Materiale termoresistente
- Cassetta nera - Coperchio grigio RAL 7035



E01 (130X180X106)

- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Predisposta per n°4 pressacavi M25/M32 + 2 fori chiusi sul fondo Ø 22,5
- Materiale termoresistente
- Cassetta nera - Coperchio grigio RAL 7035


SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V
SQ025	32	25
SQ032	40	32
SQ040	63	50
SQ063	80	67




C01 3 POLI	E01 3 POLI	E01 6 POLI
SQ025003BC01	-	SQ025006BE01
SQ032003BC01	-	SQ032006BE01
-	SQ040003BE01	-
-	SQ063003BE01	-

C09 - C10 (120X100X85)

- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Predisposta per n°8 pressacavi Pg 16 di cui n°2 sul fondo
- Materiale termoresistente
- Lucchettabile in O/OFF (max.3 lucchetti)
- Cassetta nera - Coperchio grigio - Manopola nera: **C09**
- Cassetta nera - Coperchio giallo - Manopola rossa: **C10**



SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V
SQ025	32	25
SQ032	40	32




C09 3 POLI	C10 3 POLI
SQ025003BC09	SQ025003BC10
SQ032003BC09	SQ032003BC10

E09 - E10 (130X180X106)

- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Predisposta per n°4 pressacavi M25/M32 + n.2 fori chiusi sul fondo Ø 22,5
- Materiale termoresistente
- Lucchettabile in O/OFF (max.3 lucchetti)
- Cassetta nera - Coperchio grigio - Manopola nera: **E09**
- Cassetta nera - Coperchio giallo - Manopola rossa: **E10**



SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V
SQ025	32	25
SQ032	40	32
SQ040	63	50
SQ063	80	67



E09 3 POLI	E09 6 POLI	E10 3 POLI	E10 6 POLI
-	SQ025006BE09	-	SQ025006BE10
-	SQ032006BE09	-	SQ032006BE10
SQ040003BE09	-	SQ040003BE10	-
SQ063003BE09	-	SQ063003BE10	-

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Serie SQ - Apparecchi completi



TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE


ESECUZIONI IN CASSETTA - IN METALLO - IP65

A09 - A10 (105X140X85)

- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Corredata di n°2 tappi passacavo M20 e n°2 M25
- Materiale Zn - Al
- Lucchettabile in O/OFF (max.3 lucchetti)
- Cassetta nera - Coperchio grigio - Manopola nera: **A09**
- Cassetta nera - Coperchio giallo - Manopola rossa: **A10**



SERIE	SCHEMI		A09	A10
	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	3 POLI	3 POLI
SQ025	32	25	SQ025003DA09	SQ025003DA10
SQ032	40	32	SQ032003DA09	SQ032003DA10




3 POLI

AB9 - ABO (150X200X110)


- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Corredata di n.2 pressacavi M40
- Materiale Zn - Al
- Lucchettabile in O/OFF (max.3 lucchetti)
- Cassetta nera - Coperchio grigio - Manopola nera: **AB9**
- Cassetta nera - Coperchio giallo - Manopola rossa: **ABO**



SERIE	SCHEMI		AB9	ABO
	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	3 POLI	4 POLI
SQ040	63	50	-	-
SQ063	80	63	-	-



3 POLI



4 POLI

SQ040003BAB9	SQ040004BAB9	SQ040003BAB0	SQ040004BAB0
SQ063003BAB9	SQ063004BAB9	SQ063003BAB0	SQ063004BAB0

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Serie SE - Frutti

FRUTTI PER ESECUZIONE BOX



Esecuzione box
Tipo B
Per fissaggio su guida
DIN-EN 50022-35
Esecuzione per comandi bloccoporta

SE16 - SE32





Esecuzione box
Tipo B
Per fissaggio su guida
DIN-EN 50022-35 o con viti
Esecuzione per comandi bloccoporta

SE63 - SE80 - SE100

SCHEMI

SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V
SE16	32	25
SE32	40	32
SE63	63	50
SE80	80	60
SE100	100	67



2 POLI

3 POLI

4 POLI

ESECUZIONE TIPO B


2 POLI	3 POLI	4 POLI
SE1610F2B	SE163003B	SE163004B
SE3210F2B	SE323003B	SE323004B
SE630002B	SE630003B	SE630004B
SE800002B	SE800003B	SE800004B
SE1000002B	SE1000003B	SE1000004B

FRUTTI PER ESECUZIONE RETROQUADRO



Esecuzione retroquadro
Tipo R
Per fissaggio a vite

SE16 - SE32





Esecuzione retroquadro
Tipo R
Per fissaggio a vite

SE63 - SE80 - SE100

SCHEMI

SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V
SE16	32	25
SE32	40	32
SE63	63	50
SE80	80	60
SE100	100	67



2 POLI

3 POLI

4 POLI

ESECUZIONE TIPO R

2 POLI	3 POLI	4 POLI
SE1610F2R	SE163003R	SE163004R
SE3210F2R	SE323003R	SE323004R
SE630002R	SE630003R	SE630004R
SE800002R	SE800003R	SE800004R
SE1000002R	SE1000003R	SE1000004R





Esecuzione retroquadro
Tipo S
Per fissaggio centrale ø 22,5

SE16 - SE32

SCHEMI

SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V
SE16	32	25
SE32	40	32



2 POLI

3 POLI

4 POLI

ESECUZIONE TIPO S

2 POLI	3 POLI	4 POLI
SE1610F2S	SE163003S	SE163004S
SE3210F2S	SE323003S	SE323004S

Regolus

Interruttori - Sezionatori con portafusibili

Serie SE - Frutti



TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE

FRUTTI PER ESECUZIONE BOX



SEZIONATORE CON PORTAFUSIBILE

Esecuzione box Tipo B

Per fissaggio su guida
DIN-EN 50022-35
per comandi blocco porta

Portafusibili sezionabili

Per fusibili cilindrici 10.3x38
UL

FS20 - FS30

NEW



PORTAFUSIBILE SEZIONABILE

Per sezionatori serie SE16-SE32

2-3-4- poli - box Tipo B

Per fusibili cilindrici 10.3x38
max. 32A

Protezione morsetti IP20


TF322 - TF323

SEZIONATORI CON PORTAFUSIBILI

PORTAFUSIBILI

SERIE	AC-21A AMP. 690V	UL GENERAL USE AMP./600V	2 POLI		3 POLI		4 POLI		2 POLI		3 POLI	
FS20	25	20	FS2010F2B		FS203003B		FS203004B		TF322		TF323	
FS30	32	30	FS3010F2B		FS303003B		FS303004B					

DIMENSIONI DI INGOMBRO

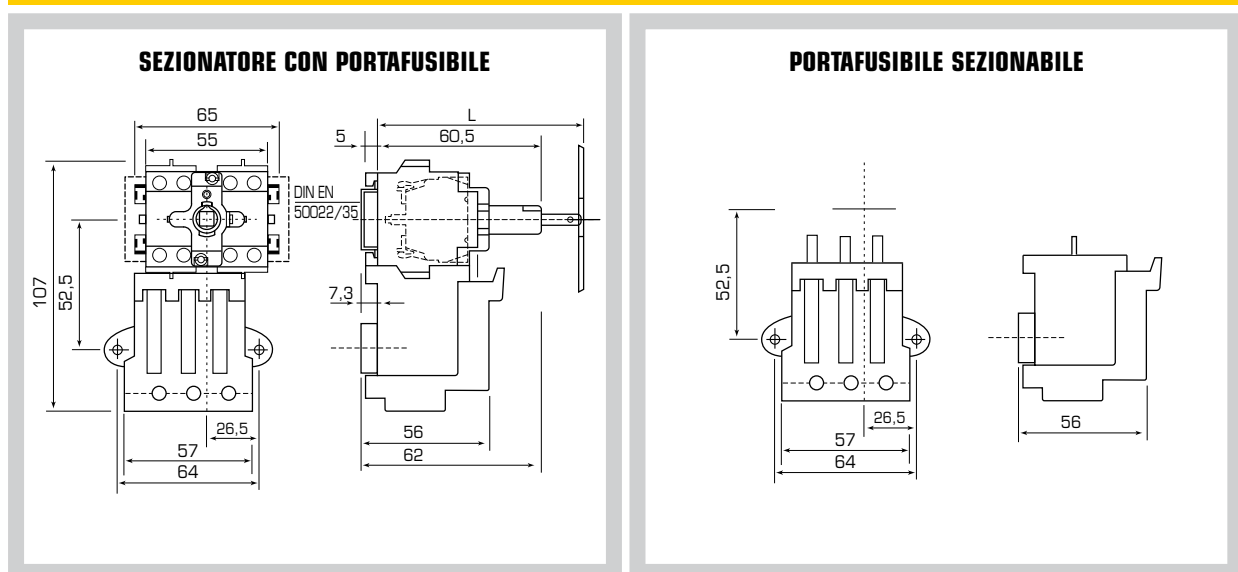

PROFONDITA' DI MONTAGGIO

	CON ALBERO DI SERIE	CON PROLUNGA 20401089
L min.	80	80
L max.	120	220

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Serie SE - Apparecchi completi

ESECUZIONI IN CASSETTA IN TERMOPLASTICO - IP65



C01 (120X100X85)

- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Predisposta per n°8 pressacavi Pg 16 di cui n°2 sul fondo
- Materiale termoresistente
- Cassetta nera - Coperchio grigio RAL 7035





E01 (130X180X106)

- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Predisposta per n°4 pressacavi M25/M32 + 2 fori chiusi sul fondo Ø 22,5
- Materiale termoresistente
- Cassetta nera - Coperchio grigio RAL 7035

SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		C01		E01	
			3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI
SE16	32	25			SE160003BC01	SE160004BC01	-	-
SE32	40	32			SE320003BC01	SE320004BC01	-	-
SE63	63	50			-	-	SE630003BE01	SE630004BE01
SE80	80	60			-	-	SE800003BE01	SE800004BE01

C09 - C10 (120X100X85)

- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Predisposta per n°8 pressacavi Pg 16 di cui n°2 sul fondo
- Materiale termoresistente
- Lucchettabile in O/OFF (max.3 lucchetti)
- Cassetta nera - Coperchio grigio - Manopola nera: C09
- Cassetta nera - Coperchio giallo - Manopola rossa: C10



SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		C09		C10	
			3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI
SE16	32	25			SE160003BC09	SE160004BC09	SE160003BC10	SE160004BC10
SE32	40	32			SE320003BC09	SE320004BC09	SE320003BC10	SE320004BC10

E09 - E10 (130X180X106)

- Apertura coperchio in posizioni di "0"
- Predisposta per n°4 pressacavi M25/M32 + n.2 fori chiusi sul fondo Ø 22,5
- Materiale termoresistente
- Lucchettabile in O/OFF (max.3 lucchetti)
- Cassetta nera - Coperchio grigio - Manopola nera: E09
- Cassetta nera - Coperchio giallo - Manopola rossa: E10



SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		E09		E10	
			3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI
SE63	63	50			SE630003BE09	SE630004BE09	SE630003BE10	SE630004BE10
SE80	80	60			SE800003BE09	SE800004BE09	SE800003BE10	SE800004BE10

Regolus

Interruttori - Sezionatori

Serie SE - Apparecchi completi



TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE

ESECUZIONI IN CASSETTA - IN TERMOPLASTICO - IP65

C41 - C42 (140X230X114)

- Apertura coperchio in posizioni di "O"
- Corredata di n°2 tappi passacavo M32 e n.2 M40
- Materiale termoresistente
- Lucchettabile in O/OFF (max.3 lucchetti)
- Cassetta nera - Coperchio giallo - Manopola rossa: **C41**
- Cassetta nera - Coperchio grigio - Manopola nera: **C42**



SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		C41		C42	
					3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI
SE100	100	67			SE1000003BC41	SE1000004BC41	SE1000003BC42	SE1000004BC42

ESECUZIONI IN CASSETTA - IN METALLO - IP65

A09 - A10 (105X140X85)

- Apertura coperchio in posizioni di "O"
- Corredata di n°2 tappi passacavo M20 e n°2 M25
- Materiale Zn - Al
- Lucchettabile in O/OFF (max.3 lucchetti)
- Cassetta nera - Coperchio grigio - Manopola nera: **A09**
- Cassetta nera - Coperchio giallo - Manopola rossa: **A10**



SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		A09		A10	
					3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI
SE16	32	25			SE160003BA09	SE160004BA09	SE160003BA10	SE160004BA10
SE32	40	32			SE320003BA09	SE320004BA09	SE320003BA10	SE320004BA10

AB9 - ABO (150X200X110)

- Apertura coperchio in posizioni di "O"
- Corredata di n.2 pressacavi M40
- Materiale Zn - Al
- Lucchettabile in O/OFF (max.3 lucchetti)
- Cassetta nera - Coperchio grigio - Manopola nera: **AB9**
- Cassetta nera - Coperchio giallo - Manopola rossa: **ABO**





SERIE	AC-21A AMP. 690V	AC-23A AMP. 400V	SCHEMI		AB9		ABO	
					3 POLI	4 POLI	3 POLI	4 POLI
SE63	63	50			SE630003BA09	SE630004BA09	SE630003BABO	SE630004BABO
SE80	80	60			SE800003BA09	SE800004BA09	SE800003BABO	SE800004BABO
SE100	100	67			SE1000003BA09	SE1000004BA09	SE1000003BABO	SE1000004BABO

Regolus

Finiture - per fissaggio a vite

Retroquadro per frutti R - Bloccoporta per frutti B e K

PROTEZIONE EN60529 IP65 - UL50 Type 1 - 4 - 4x (*)

	DESCRIZIONE	PER SERIE	RETROQUADRO	BLOCCOPORTA	
			PER FRUTTI - TIPO R	PER FRUTTI - TIPO B	PER FRUTTI - TIPO K
	Targhetta grigia	SQ025 - SQ032	001/0001	020/0001	-
	Manopola nera	SE16 - SE32			-
□48					
	Targhetta grigia	SQ025 - SQ032	♦003/0001	♦005/0001	-
	Manopola nera Lucchettabile	SE16 - SE32			-
□48					
	Targhetta grigia	SQ025 - SQ032	♦009/0001	♦011/0001	-
	Manopola nera	SE16 - SE32			091/0001
	Lucchettabile (Max3)	SQ040 - SQ063	♦049/0001	♦041/0001	-
		SE63.....SE100			-
□67					
	Targhetta gialla	SQ025 - SQ032	002/0001	030/0001	-
	Manopola rossa	SE16 - SE32			-
□48					
	Targhetta gialla	SQ025 - SQ032	♦004/0001	♦006/0001	-
	Manopola rossa Lucchettabile	SE16 - SE32			-
□48					
	Targhetta gialla	SQ025 - SQ032	♦010/0001	♦012/0001	-
	Manopola rossa	SE16 - SE32			-
	Lucchettabile (Max3)	SQ040 - SQ063	♦050/0001	♦042/0001	-
		SE63.....SE100			-
□67					

♦ Vedere codici comandi

Regolus







Finiture - per fissaggio centrale Ø 22

Retroquadro per frutti S - Bloccoporta per frutti B



TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE

PROTEZIONE EN60529 IP65 - UL50 Type 1 - 4 - 4x (*)

	DESCRIZIONE	PER SERIE	RETROQUADRO PER FRUTTI - TIPO S	BLOCCOPORTA PER FRUTTI - TIPO B
	Targhetta grigia	SQ025 - SQ032	079/0001	095/0001
	Manopola nera	SE16 - SE32	079/0001	
	□48			
	Targhetta grigia	SQ025 - SQ032	♦ 087/0001	♦ 077/0001
	Manopola nera	SE16 - SE32	♦ 087/00E1	
	Lucchettabile			
	□48			
	Targhetta grigia	SQ025 - SQ032	♦ 089/0001	♦ 063/0001
	Manopola nera	SE16 - SE32	♦ 089/00E1	
	Lucchettabile	SQ040 - SQ063	-	♦ 065/0001
	(Max.3)	SE63.....SE100	-	
	□67			
	Targhetta gialla	SQ025 - SQ032	080/0001	070/0001
	Manopola rossa	SE16 - SE32	080/0001	
	□48			
	Targhetta gialla	SQ025 - SQ032	♦ 088/0001	♦ 069/0001
	Manopola rossa	SE16 - SE32	♦ 088/00E1	
	Lucchettabile			
	□48			
	Targhetta gialla	SQ025 - SQ032	♦ 090/0001	♦ 064/0001
	Manopola rossa	SE16 - SE32	♦ 090/00E1	
	Lucchettabile	SQ040 - SQ063	-	♦ 066/0001
	(Max.3)	SE63.....SE100	-	
	□67			

♦ Vedere codici comandi

Regolus

Interruttori - sezionatori

Serie SQ025 - SQ032 - Accessori

BOX IN TERMOPLASTICO




Per Serie SQ025 - SQ032
per Frutti Retroquadro tipo R
Cassetta nera - Coperchio grigio
RAL 7035
Dimensioni: 120X100X85 mm
Predisposta per n. 8 pressacavi
M20



SERIE SQ025 - SQ032 Max. 4 Poli BF3/FNGO

BOX IN TERMOPLASTICO - IP65




Per Serie SQ025-SQ032
per Frutti Retroquadro tipo R
Cassetta nera - Coperchio grigio
RAL 7035
Dimensioni: 130X180X106 mm
Predisposta per n. 4 pressacavi
M25/M32



SERIE SQ025 - SQ032 Max. 6 Poli BF4/DNGO

BOX IN METALLO - IP65 CHIUSO




Per Serie SQ025-SQ032
per Frutti tipo B e R
Cassetta nera - Coperchio grigio
RAL 7035
Dimensioni: 105X140X85 mm
Completa di n. 2 tappi pressacavo
M20 e n.2 M25



SERIE SQ025 - SQ032 Max. 4 Poli BFA/ONGA

POLI AGGIUNTIVI




Box



Retroquadro

SERIE	SCHEMA	CODICE - BOX	CODICE - RETROQUADRO
SQ025 SQ032	7 — 8	SQ025AFPB	SQ025AFPR
		SQ032AFPB	SQ032AFPR
	N — N	SQ025ANIB	SQ025ANIR
		SQ032ANIB	SQ032ANIR
	N — N	SQ025ANPB	SQ025ANPR
		SQ032ANPB	SQ032ANPR
	PE — PE	SQ025APEB	SQ025APER
		SQ032APEB	SQ032APER

CONTATTI AUSILIARI



Box



Retroquadro

SCHEMA	SERIE	CODICE - BOX	CODICE - RETROQUADRO
SQ025	1NC 1 — 2	SQ010AS1B	SQ010AS1R
SQ032	1NO 3 — 4	SQ010AS2B	SQ010AS2R

PROTEZIONE MORSETTI



3 POLI


BOX	RETROQUADRO
20900023	20900024



1 POLO

BOX E RETROQUADRO
20900025

PROLUNGA ALBERO 5 BLOCCOPORTA FRUTTI B



PER BLOCCOPORTA FRUTTO B

L 185 mm	20401089
L 300 mm	20401164

CHIAVE DI FISSAGGIO



PER COMANDI CON FISSAGGIO CENTRALE SU FORI Ø 22,5

PCF

Regolus


Interruttori - sezionatori

Serie SQ040 - SQ063 - Accessori



TECNOLOGIE PER L'AUTOMAZIONE

BOX IN TERMOPLASTICO




Per Serie SQ040 - SQ063
per Frutti Retroquadro
tipo R
Cassetta nera - Coperchio grigio
RAL 7035
Dimensioni 130x180x106 mm.
Predisposta per n. 4 pressacavi
M25/M32



Serie SQ040 - SQ063 | Max. 4 Poli | BFA/DNGO

BOX IN METALLO - IP65 CHIUSO




Per Serie SQ040 - SQ063
per Frutti Retroquadro
tipo R
Cassetta nera - Coperchio grigio
RAL 7035
Dimensioni 105x140x85 mm.
Predisposta per n. 2
tappi pressacavo
M20 e n. 2 M25



Serie SQ040 - SQ063 | Max. 3 Poli | BNA/ONGA

BOX IN METALLO - IP65 CHIUSO



Per Serie SQ040 - SQ063
per tipo R o B

Cassetta nera - Coperchio grigio
RAL 7035
Dimensioni 150x200x110 mm.
Completa di n. 2 pressacavi
M40



Serie SQ040 - SQ063 | Max. 4 Poli | BNA/ENGA

POLI AGGIUNTIVI



Box




Retroquadro

SERIE	SCHEMA	CODICE - BOX	CODICE - RETROQUADRO
SQ040	7 — B	SQ040AFPB	SQ040AFPR
	N — N	SQ040ANIB	SQ040ANIR
SQ063	N — N	SQ063ANPB	SQ063ANPR
	PE — PE	SQ063APER	SQ063APER



CONTATTI AUSILIARI



Box



Retroquadro

SCHEMA	SERIE	CODICE - BOX	CODICE - RETROQUADRO
1NC	SQ040 SQ063	SQ010AS3B	SQ010AS3R
1NO		SQ010AS4B	SQ010AS4R

PROTEZIONE MORSETTI



SERIE SQ040 - SQ063
3 POLI


BOX E RETROQUADRO
20900041



SERIE SQ040 - SQ063
1 POLO

BOX E RETROQUADRO
20900040

PROLUNGA ALBERO □6 PER BLOCCO PORTA

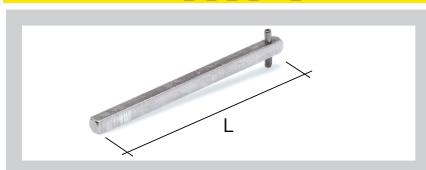

SERIE SQ040 - SQ063

L 185 mm	20900010
L 300 mm	20900011



Regolus

Interruttori - sezionatori

Serie SQ125 - SQ160 - Accessori

POLI AGGIUNTIVI



SERIE	SCHEMA	CODICE
SQ125	7 — 8	SQ160AFPB
SQ160	N — N	SQ160ANPB
	PE — PE	SQ160APEB

NEW

CONTATTO AUSILIARIO



SERIE	SCHEMA	CODICE
SQ125	1 — 2	SQ003AS5B
SQ160	1 — 4	

PROTEZIONE MORSETTI



3 POLI

20900034



1 POLO

20900035

NEW

PROLUNGHE ALBERO PER BLOCCO PORTA



PER COMANDI 230...233

L 200 mm	20900030
L 300 mm	20900031

MORSETTO 95 mm²



20900036

NEW